WITH **GREAT POWER**
COMES **GREAT RESPONSIBILITY**
**强者承担重任**

中联重科起重机微信公众号

ZTC700V562-1 BN20220316

湖南省长沙经济技术开发区中联重科泉塘工业园　工程起重机服务热线 **400-800-0157**　www.zoomlion.com

版权所有©中联重科，保留所有权利，未经中联重科书面许可本目录任何部分的内容不得被复制或抄袭用于任何目的。
本样本中提供的信息仅供参考，具体参数及配置以实际出厂为准，图片中产品或其中设备的颜色因印刷原因可能与实际稍有差别。

中联重科“极光绿、星耀灰、砂砾灰”颜色组合已取得注册商标保护

# ZTC700V

中联重科汽车起重机 ZTC700V562-1




ZOOMLION

PROD 4.0

# 中联重科**工程起重机研发与创新**

**诞生近50年以来，中联重科持续引领并见证中国起重机的发展历程，代表中国工程起重机制造树立一个个行业技术标杆，不断攀登，续写传奇。**



**1972**
第一台“黄河”底盘汽车起重机QY8T诞生

**1973**
中国第一台自制底盘汽车起重机诞生

**1991**
中国第一台高通过性汽车起重机QY25诞生

**1994**
中国第一台35吨级汽车起重机QY35诞生

**1999**
中国最大吨位汽车起重机QY80诞生

**2001**
中国第一台65吨电液比例控制的负载敏感调速汽车起重机诞生
中国第一台登上南极科考站起重机设备QY16H投入使用

**2003**
中国第一台六桥底盘百吨级
汽车起重机QY100研制成功

**2004**
神州第一吊 – 中国最大吨位汽车起重机QY300研制成功
中国第一台130吨级汽车起重机QY130H研制成功
中国最大吨位履带起重机QUY200研制成功

**2006**
中国最大吨位履带起重机QUY600研制成功

**2009**
中国最大吨位履带起重机 – 千吨级QUY1000诞生

**2010**
中国最大且唯一的4桥80吨级汽车起重机QY80诞生

**2011**
全球起重能力最强的ZCC3200NP履带起重机
头顶“世界第一履带起重机”的光环荣耀下线

**2012**
全球最大吨位汽车起重机QY220V诞生
全球第一吊 – 全球起重能力最强的2000吨级轮式起重机ZAC2000诞生
全球首台全地面底盘伸缩桁架臂风电专用起重机ZAL3000W诞生

**2014**
全球工程机械行业第一条连续装配自动化流水线
在中联重科进入正式投入生产

**2016**
中联重科4.0升级换代产品
ZTC250V、ZTC550V、ZTC800V上市

**2018**
中国首台无人驾驶汽车起重机ZTC1300V诞生
亮相于 2018 Bauma上海展

**2019**
ZCC9800W创下中国最高风电施工记录

**2020**
全球首台纯电动汽车起重机ZTC250N-EV诞生
全球量产最大吨位全地面起重机ZAT18000H753诞生

中联重科工程起重机公司是中联重科旗下最重要的主力事业部之一。生产面积近百万平方米，年生产销售规模近两百亿元，提供12吨到220吨汽车起重机、110吨到2000吨全地面起重机、55吨到3600吨履带起重机、25吨到100吨越野轮胎起重机等系列产品。

中联重科有着近50年的工程起重机开发、制造历史，引领中国工程起重机的发展，是中国最早兼具上车、底盘综合开发能力的厂家，是中国唯一国家级移动式起重机技术工程研究中心。2012年，国际标准化组织/起重机技术委员会（ISO/TC96）秘书处正式落户中联重科，标志着中联重科已成长为全球移动起重机的技术领军者。

PROD 4.0

TRUCK CRANE

# ZTC700V

| 行业最优主臂 | 全伸臂最大吊载 | 组合式配重 |
| --- | --- | --- |
| 49m | 11.6t | 15.5t |

## 起重性能强，行驶性能优，作业平稳，高效节能

– 五节49米“U型”主臂，最大起重力矩2744kN.m，主臂最大起升高度49.9米，最大吊重11.6吨，15.5t配重，综合性能行业领先。
– 创新智能化多功率模式的节能系统，作业平均油耗低于4L/h，综合节油15%以上。
– 行业领先的比例控制系统，高效、可靠、操控更稳定（回转最低稳定速度0.1°/s，起升最低稳定速度2.5m/min）满足精确吊装作业。
– 低置8.0米H型活动支腿，吊载更稳定，环境适应性更好。

### 起重性能强大

1、五节49m“U”型主臂，15.5t配重，综合起重性能行业领先。
2、行业创新板式臂头与紧凑式臂尾，搭接比行业最优，吊臂承载能力更强。

### 吊装安全平稳

1、行业领先的比例控制系统，高效、可靠、操控更稳定，回转最低稳定速度0.1°/s，起升最低稳定速度2.5m/min，满足精确吊装作业。
2、阀后补偿技术液压系统，最多可同时实现四个动作，作业高效。
3、整机独立散热器系统，液压系统温度不超过75℃，环境适应性强。

### 产品智能环保

1、采用智能化多功率模式的节能系统，作业平均油耗低于4L/h，综合节油15%以上。
2、采用全方位车载信息平台，实现设备运营的立体监控，实时控制触手可及。
3、整机系统化全面降噪，达到行业最高CE标准。

### 行业经典传动链&重型底盘平台

1、四桥46吨额定承载底盘平台，可带15.5吨全配重转场。
2、G类底盘，行驶通过性更优。
3、潍柴发动机WP9H350E62+法士特10挡手动挡变速箱+智能行驶控制模式，经济省油。
工程机械专用低速大扭矩传动系统，动力强劲，安全可靠。
4、多片簧+V形推力杆技术，整车侧向稳定性、行驶平顺性更好，有效提高轮胎寿命。
5、软轴换档，操作舒适性更好。
6、低置H型活动支腿，作业更平稳。

### 时尚高端、舒适耐用

1、绿色环保时尚质感的全新涂装， 力与美结合带来的强烈视觉享受。
2、全新两室设计，大空间宽座椅，人性化细节设计，舒适贴心的驾乘感受。标配全景式俯仰操纵室，便捷安全的操作体验。
3、铝合金楼梯踏板、扶手，品质感强、耐腐蚀。
4、空调流量自动调节技术，发动机低转速时空调效果更佳。
5、液压、电气系统可靠性升级，使用寿命更长，维保更便捷。
6、操纵室标配10.1寸屏电脑，集成卷扬监控功能，功能再升级。
7、驾驶室标配9寸触摸屏，集成导航、倒车、娱乐功能，功能再升级。

欲了解更多产品信息，请关注
中联重科起重机微信公众号



## 主要技术参数


| 项目 | | | | 数值 |
|---|---|---|---|---|
| **行驶状态 DRIVING CONDITION** | | | | |
| 重量 | 行驶状态总质量 | | Kg | 46000 |
| 动力 | 下车发动机型号 | | —— | WP9H350E62 |
| | 发动机额定功率 | | Kw/（r/min） | 257/1900 |
| 行驶 | 最高行驶速度 | | Km/h | 85 |
| | 最小转弯直径 | | m | 24 |
| | 最小离地间隙 | | mm | 335 |
| | 最大爬坡度 | | % | 46 |
| **作业状态 STATUS OF JOB** | | | | |
| 主要性能 | 最大额定起重量 | | t | 70 |
| | 最大起重力矩 | 基本臂 | kN.m | 2744 |
| | 起重臂长度 | 基本臂 | m | 12.6 |
| | | 最长主臂 | m | 49.0 |
| | | 最长主臂+副臂 | m | 65.0 |
| | 副臂安装角 | | ° | 0/15/30 |
| 工作速度 | 主臂起臂时间 | | s | 60 |
| | 主臂全伸时间 | | s | 125 |
| | 回转速度 | | r/min | 0-1.7 |
| | 起升速度 | 主起升机构（单绳，第四层） 空载 | m/min | 140 |
| | | 副起升机构（单绳，第二层） 空载 | m/min | 130 |













## 行驶状态外形尺寸图

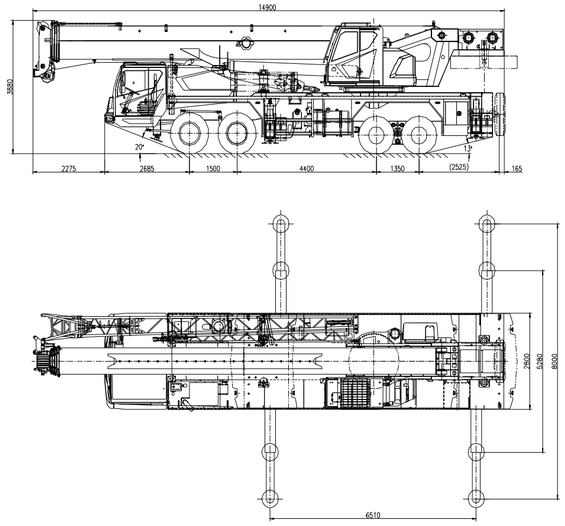


尺寸单位：毫米

## 起升高度图

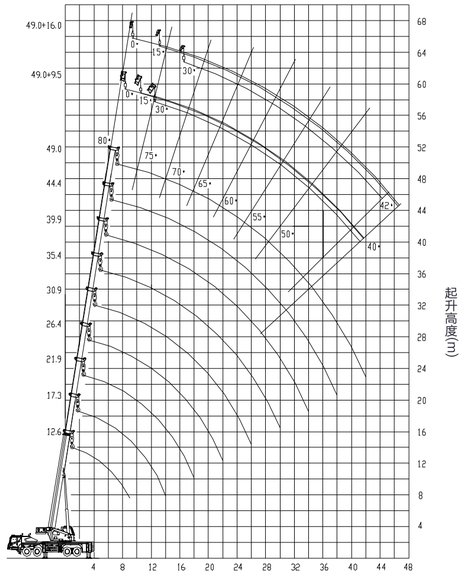

## 额定起重量表

单位：千克

| 工作幅度 (m) | 主 臂（m） | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ⅰ缸伸至100%，支腿全伸，侧方、后方作业，15.5t全配重 | | | | | | | | |
| | 12.6 | 17.3 | 21.9 | 26.4 | 30.9 | 35.4 | 39.9 | 44.4 | 49.0 |
| 3.0 | 70000* | 60000 | | | | | | | |
| 3.5 | 67000* | 60000 | 45000 | | | | | | |
| 4.0 | 60000 | 56000 | 45000 | | | | | | |
| 4.5 | 56000 | 49000 | 42000 | 31000 | | | | | |
| 5.0 | 52000 | 50000 | 40000 | 31000 | 29000 | | | | |
| 5.5 | 49000 | 47000 | 37000 | 31000 | 28000 | | | | |
| 6.0 | 46000 | 45000 | 35000 | 31000 | 28000 | 23000 | | | |
| 7.0 | 40000 | 40000 | 31000 | 29500 | 27000 | 22000 | | | |
| 8.0 | 33000 | 33000 | 29000 | 27000 | 25000 | 21000 | 18000 | | |
| 9.0 | 30000 | 30000 | 26000 | 24500 | 23000 | 20000 | 17000 | 14500 | |
| 10.0 | | 24500 | 23500 | 22500 | 21000 | 19000 | 16500 | 14000 | 11600 |
| 11.0 | | 20500 | 20000 | 20500 | 19000 | 17000 | 15000 | 13500 | 11000 |
| 12.0 | | 17500 | 17000 | 18000 | 17500 | 16000 | 14000 | 13000 | 10500 |
| 14.0 | | 12500 | 12000 | 13500 | 14100 | 13800 | 12300 | 11300 | 10000 |
| 16.0 | | | 9500 | 10500 | 11100 | 11600 | 10800 | 9800 | 9200 |
| 18.0 | | | 7400 | 8400 | 9000 | 9500 | 9600 | 8800 | 8400 |
| 20.0 | | | | 6600 | 7200 | 7700 | 8000 | 7800 | 7300 |
| 22.0 | | | | 5200 | 5800 | 6300 | 6700 | 7000 | 6500 |
| 24.0 | | | | | 4700 | 5200 | 5600 | 5800 | 5900 |
| 26.0 | | | | | 3800 | 4300 | 4700 | 4900 | 5200 |
| 28.0 | | | | | | 3500 | 3900 | 4100 | 4400 |
| 30.0 | | | | | | 2800 | 3200 | 3400 | 3700 |
| 32.0 | | | | | | | 2600 | 2800 | 3100 |
| 34.0 | | | | | | | 2100 | 2300 | 2600 |
| 36.0 | | | | | | | | 2000 | 2200 |
| 38.0 | | | | | | | | 1600 | 1800 |
| 40.0 | | | | | | | | | 1400 |
| 42.0 | | | | | | | | | 1100 |
| Ⅰ | 0 | 4.7 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| Ⅱ | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 9.0 | 13.5 | 18.0 | 22.5 | 27.1 |
| 倍率 | 12 | 10 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| 吊钩 | 60t | | | | | | | | |

单位：千克

| 工作幅度 (m) | 主 臂（m） | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ⅰ缸伸至50%，支腿全伸，侧方、后方作业、15.5t配重 | | | | | | | |
| | 12.6 | 17.3 | 21.8 | 26.3 | 30.8 | 35.3 | 39.8 | 44.4 |
| 3.0 | 70000* | 60000 | 31000 | | | | | |
| 3.5 | 67000* | 60000 | 31000 | | | | | |
| 4.0 | 60000 | 56000 | 31000 | 30000 | | | | |
| 4.5 | 56000 | 49000 | 31000 | 30000 | | | | |
| 5.0 | 52000 | 50000 | 31000 | 30000 | 24000 | | | |
| 5.5 | 49000 | 47000 | 31000 | 30000 | 24000 | | | |
| 6.0 | 46000 | 45000 | 31000 | 30000 | 24000 | 21000 | | |
| 7.0 | 40000 | 40000 | 31000 | 30000 | 24000 | 20000 | | |
| 8.0 | 33000 | 33000 | 31000 | 30000 | 24000 | 19000 | 16000 | |
| 9.0 | 30000 | 30000 | 30000 | 28000 | 24000 | 18000 | 15500 | 12500 |
| 10.0 | | 24500 | 26000 | 26500 | 23000 | 17000 | 15000 | 12000 |
| 11.0 | | 20500 | 22000 | 22500 | 21000 | 16000 | 14000 | 11500 |
| 12.0 | | 17500 | 19000 | 19500 | 20000 | 15000 | 13000 | 10500 |
| 14.0 | | 12500 | 14000 | 14500 | 15000 | 13000 | 11000 | 10000 |
| 16.0 | | | 11000 | 11500 | 12000 | 11500 | 10000 | 8900 |
| 18.0 | | | | 9500 | 10000 | 10300 | 9000 | 8000 |
| 20.0 | | | | 7700 | 8200 | 8500 | 8000 | 7100 |
| 22.0 | | | | | 6700 | 7000 | 7300 | 6500 |
| 24.0 | | | | | 5600 | 5900 | 6200 | 5800 |
| 26.0 | | | | | 4700 | 5000 | 5300 | 5300 |
| 28.0 | | | | | | 4200 | 4500 | 4800 |
| 30.0 | | | | | | 3600 | 3900 | 4200 |
| 32.0 | | | | | | | 3200 | 3500 |
| 34.0 | | | | | | | 2700 | 3000 |
| 36.0 | | | | | | | | 2500 |
| 38.0 | | | | | | | | 2100 |
| 40.0 | | | | | | | | |
| Ⅰ | 0 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| Ⅱ | 0 | 0 | 4.5 | 9.0 | 13.5 | 18.0 | 22.5 | 27.1 |
| 倍率 | 12 | 10 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| 吊钩 | 60t | | | | | | | |

## 额定起重量表

单位：千克

| 工作幅度 (m) | 主 臂（m） | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ⅰ缸伸至0%，支腿全伸，侧方、后方作业、15.5t配重 | | | | | | |
| | 12.6 | 17.1 | 21.6 | 26.1 | 30.6 | 35.1 | 39.7 |
| 3.0 | 70000* | 31000 | 30000 | | | | |
| 3.5 | 67000* | 31000 | 30000 | | | | |
| 4.0 | 60000 | 31000 | 30000 | 24000 | | | |
| 4.5 | 56000 | 31000 | 30000 | 24000 | | | |
| 5.0 | 52000 | 31000 | 30000 | 24000 | 21000 | | |
| 5.5 | 49000 | 31000 | 30000 | 24000 | 21000 | | |
| 6.0 | 46000 | 31000 | 30000 | 24000 | 21000 | 16000 | |
| 7.0 | 40000 | 31000 | 30000 | 24000 | 19000 | 16000 | |
| 8.0 | 33000 | 31000 | 29000 | 24000 | 18000 | 15000 | 13000 |
| 9.0 | 30000 | 30000 | 28000 | 23000 | 16500 | 14500 | 12500 |
| 10.0 | | 26500 | 27000 | 21500 | 15000 | 13500 | 12000 |
| 11.0 | | 22500 | 23000 | 20500 | 14000 | 12500 | 11000 |
| 12.0 | | 19500 | 20000 | 19000 | 13000 | 11500 | 10500 |
| 14.0 | | | 15500 | 16000 | 11500 | 10000 | 9400 |
| 16.0 | | | 12500 | 13000 | 10000 | 9200 | 8300 |
| 18.0 | | | | 10500 | 9000 | 8100 | 7300 |
| 20.0 | | | | 8800 | 8100 | 7300 | 6500 |
| 22.0 | | | | | 7400 | 6600 | 5900 |
| 24.0 | | | | | 6500 | 6000 | 5300 |
| 26.0 | | | | | | 5500 | 4800 |
| 28.0 | | | | | | 5000 | 4400 |
| 30.0 | | | | | | | 4000 |
| 32.0 | | | | | | | 3700 |
| Ⅰ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ⅱ | 0 | 4.5 | 9.0 | 13.5 | 18.0 | 22.5 | 27.1 |
| 倍率 | 12 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| 吊钩 | 60t | | | | | | |

单位：千克

| 工作幅度 (m) | 主 臂（m） | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ⅰ缸伸至100%，支腿全伸，侧方、后方作业，13t配重 | | | | | | | | |
| | 12.6 | 17.3 | 21.9 | 26.4 | 30.9 | 35.4 | 39.9 | 44.4 | 49.0 |
| 3.0 | 70000* | 60000 | | | | | | | |
| 3.5 | 67000* | 60000 | 45000 | | | | | | |
| 4.0 | 60000 | 56000 | 45000 | | | | | | |
| 4.5 | 56000 | 49000 | 42000 | 31000 | | | | | |
| 5.0 | 52000 | 50000 | 40000 | 31000 | 29000 | | | | |
| 5.5 | 49000 | 47000 | 37000 | 31000 | 28000 | | | | |
| 6.0 | 46000 | 45000 | 35000 | 31000 | 28000 | 23000 | | | |
| 7.0 | 39000 | 39000 | 31000 | 29500 | 27000 | 22000 | | | |
| 8.0 | 32000 | 32000 | 29000 | 27000 | 25000 | 21000 | 18000 | | |
| 9.0 | 28000 | 28000 | 26000 | 24500 | 23000 | 20000 | 17000 | 14500 | |
| 10.0 | | 23000 | 22500 | 22500 | 21000 | 19000 | 16500 | 14000 | 11600 |
| 11.0 | | 19000 | 18500 | 19500 | 19000 | 17000 | 15000 | 13500 | 11000 |
| 12.0 | | 16000 | 15500 | 16500 | 17000 | 16000 | 14000 | 13000 | 10500 |
| 14.0 | | 11500 | 11000 | 12000 | 12500 | 13000 | 12300 | 11300 | 10000 |
| 16.0 | | | 8500 | 9500 | 10000 | 10500 | 10800 | 9800 | 9200 |
| 18.0 | | | 6500 | 7500 | 8000 | 8500 | 8800 | 8800 | 8400 |
| 20.0 | | | | 5800 | 6300 | 6800 | 7100 | 7400 | 7300 |
| 22.0 | | | | 4500 | 5000 | 5500 | 5800 | 6100 | 6500 |
| 24.0 | | | | | 4100 | 4600 | 4900 | 5200 | 5500 |
| 26.0 | | | | | 3200 | 3700 | 4000 | 4300 | 4600 |
| 28.0 | | | | | | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 |
| 30.0 | | | | | | 2300 | 2600 | 2900 | 3200 |
| 32.0 | | | | | | | 2100 | 2400 | 2700 |
| 34.0 | | | | | | | 1600 | 1900 | 2200 |
| 36.0 | | | | | | | | 1500 | 1800 |
| 38.0 | | | | | | | | 1100 | 1400 |
| 40.0 | | | | | | | | | 1000 |
| 42.0 | | | | | | | | | |
| Ⅰ | 0 | 4.7 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| Ⅱ | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 9.0 | 13.5 | 18.0 | 22.5 | 27.1 |
| 倍率 | 12 | 10 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| 吊钩 | 60t | | | | | | | | |

## 额定起重量表

单位：千克

| 工作幅度 (m) | 主　臂（m） | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ⅰ缸伸至50%，支腿全伸，侧方、后方作业，13t配重 | | | | | | | |
| | 12.6 | 17.3 | 21.8 | 26.3 | 30.8 | 35.3 | 39.8 | 44.4 |
| 3.0 | 70000* | 60000 | 31000 | | | | | |
| 3.5 | 67000* | 60000 | 31000 | | | | | |
| 4.0 | 60000 | 56000 | 31000 | 30000 | | | | |
| 4.5 | 56000 | 49000 | 31000 | 30000 | | | | |
| 5.0 | 52000 | 50000 | 31000 | 30000 | 24000 | | | |
| 5.5 | 49000 | 47000 | 31000 | 30000 | 24000 | | | |
| 6.0 | 46000 | 45000 | 31000 | 30000 | 24000 | 21000 | | |
| 7.0 | 39000 | 39000 | 31000 | 30000 | 24000 | 20000 | | |
| 8.0 | 32000 | 32000 | 31000 | 30000 | 24000 | 19000 | 16000 | |
| 9.0 | 28000 | 28000 | 29500 | 28000 | 24000 | 18000 | 15500 | 12500 |
| 10.0 | | 23000 | 24500 | 25000 | 23000 | 17000 | 15000 | 12000 |
| 11.0 | | 19000 | 20500 | 21000 | 21500 | 16000 | 14000 | 11500 |
| 12.0 | | 16000 | 17500 | 18000 | 18500 | 15000 | 13000 | 10500 |
| 14.0 | | 11500 | 13000 | 13500 | 14000 | 13000 | 11000 | 10000 |
| 16.0 | | | 10000 | 10500 | 11000 | 11300 | 10000 | 8900 |
| 18.0 | | | | 8600 | 9100 | 9400 | 9000 | 8000 |
| 20.0 | | | | 6900 | 7400 | 7700 | 8000 | 7100 |
| 22.0 | | | | | 6000 | 6300 | 6600 | 6500 |
| 24.0 | | | | | 5000 | 5300 | 5600 | 5800 |
| 26.0 | | | | | 4100 | 4400 | 4700 | 5000 |
| 28.0 | | | | | | 3600 | 3900 | 4200 |
| 30.0 | | | | | | 3000 | 3300 | 3600 |
| 32.0 | | | | | | | 2700 | 3000 |
| 34.0 | | | | | | | 2200 | 2500 |
| 36.0 | | | | | | | | 2100 |
| 38.0 | | | | | | | | 1700 |
| 40.0 | | | | | | | | |
| Ⅰ | 0 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| Ⅱ | 0 | 0 | 4.5 | 9.0 | 13.5 | 18.0 | 22.5 | 27.1 |
| 倍率 | 12 | 10 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| 吊钩 | 60t | | | | | | | |

单位：千克

| 工作幅度 (m) | 主　臂（m） | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ⅰ缸伸至0%，支腿全伸，侧方、后方作业，13t配重 | | | | | | |
| | 12.6 | 17.1 | 21.6 | 26.1 | 30.6 | 35.1 | 39.7 |
| 3.0 | 70000* | 31000 | 30000 | | | | |
| 3.5 | 67000* | 31000 | 30000 | | | | |
| 4.0 | 60000 | 31000 | 30000 | 24000 | | | |
| 4.5 | 56000 | 31000 | 30000 | 24000 | | | |
| 5.0 | 52000 | 31000 | 30000 | 24000 | 21000 | | |
| 5.5 | 49000 | 31000 | 30000 | 24000 | 21000 | | |
| 6.0 | 46000 | 31000 | 30000 | 24000 | 21000 | 16000 | |
| 7.0 | 39000 | 31000 | 30000 | 24000 | 19000 | 16000 | |
| 8.0 | 32000 | 31000 | 29000 | 24000 | 18000 | 15000 | 13000 |
| 9.0 | 28000 | 28000 | 28000 | 23000 | 16500 | 14500 | 12500 |
| 10.0 | | 25000 | 26000 | 21500 | 15000 | 13500 | 12000 |
| 11.0 | | 21000 | 22000 | 20500 | 14000 | 12500 | 11000 |
| 12.0 | | 18000 | 19000 | 19000 | 13000 | 11500 | 10500 |
| 14.0 | | | 14000 | 14500 | 11500 | 10000 | 9400 |
| 16.0 | | | 11000 | 11500 | 10000 | 9200 | 8300 |
| 18.0 | | | | 9700 | 9000 | 8100 | 7300 |
| 20.0 | | | | 8000 | 8100 | 7300 | 6500 |
| 22.0 | | | | | 7000 | 6600 | 5900 |
| 24.0 | | | | | 5900 | 6000 | 5300 |
| 26.0 | | | | | | 5200 | 4800 |
| 28.0 | | | | | | 4500 | 4400 |
| 30.0 | | | | | | | 4000 |
| 32.0 | | | | | | | 3500 |
| Ⅰ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ⅱ | 0 | 4.5 | 9.0 | 13.5 | 18.0 | 22.5 | 27.1 |
| 倍率 | 12 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| 吊钩 | 60t | | | | | | |

## 额定起重量表

单位：千克

| 主臂仰角 (°) | 主臂（m）+ 副臂（m） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 支腿全伸，侧方、后方作业、15.5t全配重 | | | | | |
| | 49.0+9.5 | | | 49.0+16.0 | | |
| | 0° | 15° | 30° | 0° | 15° | 30° |
| 80 | 5000 | 3500 | 3000 | 3200 | 2200 | 1500 |
| 78 | 5000 | 3500 | 3000 | 3200 | 2000 | 1500 |
| 76 | 5000 | 3300 | 2800 | 3200 | 2000 | 1500 |
| 74 | 4800 | 3300 | 2800 | 2800 | 2000 | 1500 |
| 72 | 4300 | 3100 | 2800 | 2800 | 1800 | 1400 |
| 70 | 4000 | 3000 | 2700 | 2600 | 1600 | 1400 |
| 68 | 3800 | 3000 | 2600 | 2400 | 1600 | 1400 |
| 66 | 3600 | 2900 | 2500 | 2200 | 1500 | 1400 |
| 64 | 3300 | 2700 | 2400 | 2000 | 1500 | 1300 |
| 62 | 2900 | 2500 | 2300 | 1900 | 1500 | 1300 |
| 60 | 2700 | 2400 | 2100 | 1800 | 1400 | 1300 |
| 58 | 2600 | 2300 | 2000 | 1700 | 1400 | 1200 |
| 56 | 2300 | 2100 | 2000 | 1600 | 1300 | 1200 |
| 54 | 2100 | 2000 | 1900 | 1500 | 1200 | 1100 |
| 52 | 1900 | 1800 | 1700 | 1400 | 1200 | 1100 |
| 50 | 1700 | 1600 | 1550 | 1200 | 1100 | 1000 |
| 48 | 1500 | 1400 | 1350 | 1100 | 1000 | 900 |
| 46 | 1300 | 1200 | 1150 | 1000 | 900 | 850 |
| 44 | 1100 | 1000 | 950 | 900 | 850 | 800 |
| 42 | 950 | 900 | 850 | 800 | 750 | 700 |
| 40 | 800 | 750 | 700 | 650 | 600 | |
| 倍率 | 1 | | | | | |
| 吊钩 | 5t吊钩 | | | | | |

单位：千克

| 主臂仰角 (°) | 主臂（m）+ 副臂（m） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 支腿全伸，侧方、后方作业、13t全配重 | | | | | |
| | 49.0+9.5 | | | 49.0+16.0 | | |
| | 0° | 15° | 30° | 0° | 15° | 30° |
| 80 | 5000 | 3500 | 3000 | 3200 | 2200 | 1500 |
| 78 | 5000 | 3500 | 3000 | 3200 | 2000 | 1500 |
| 76 | 5000 | 3300 | 2800 | 3200 | 2000 | 1500 |
| 74 | 4800 | 3300 | 2800 | 2800 | 2000 | 1500 |
| 72 | 4300 | 3100 | 2800 | 2800 | 1800 | 1400 |
| 70 | 4000 | 3000 | 2700 | 2600 | 1600 | 1400 |
| 68 | 3800 | 3000 | 2600 | 2400 | 1600 | 1400 |
| 66 | 3600 | 2900 | 2500 | 2200 | 1500 | 1400 |
| 64 | 3300 | 2700 | 2400 | 2000 | 1500 | 1300 |
| 62 | 2900 | 2500 | 2300 | 1900 | 1500 | 1300 |
| 60 | 2700 | 2400 | 2100 | 1800 | 1400 | 1300 |
| 58 | 2500 | 2300 | 2000 | 1700 | 1400 | 1200 |
| 56 | 2200 | 2100 | 2000 | 1600 | 1300 | 1200 |
| 54 | 1900 | 1800 | 1700 | 1500 | 1200 | 1100 |
| 52 | 1700 | 1600 | 1550 | 1400 | 1100 | 1050 |
| 50 | 1400 | 1300 | 1250 | 1200 | 1000 | 950 |
| 48 | 1200 | 1100 | 1050 | 1000 | 950 | 900 |
| 46 | 1000 | 900 | 850 | 800 | 750 | 700 |
| 44 | 850 | 800 | 750 | 700 | 650 | 600 |
| 42 | 700 | 650 | 600 | | | |
| 40 | | | | | | |
| 倍率 | 1 | | | | | |
| 吊钩 | 5t吊钩 | | | | | |